




Protipádová ochrana

IPN LV130

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasné kotvící zařízení pro konstrukci IPN vybavené kolečky, která umožňují posun kotvení

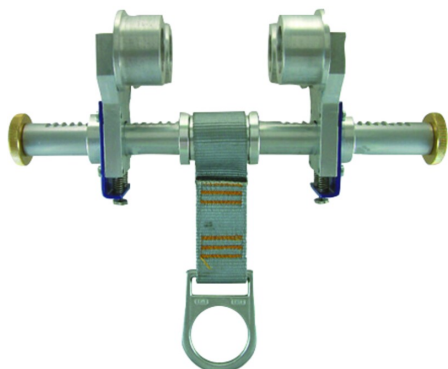

Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Ropa & plyn (těžba)
- Těžební průmysl

Certifikace a normy



EN 795
TYP B

Chrání před riziky



Pád



Protipádová ochrana

IPN LV130

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Dočasné kotvící zařízení pro konstrukci IPN vybavené kolečky, která umožňují posun kotvení

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Provizorní kotva s válečky
Složení hlavního držáku	Hliník, Ocel, Nerezová ocel, Polyester
Zapínání	Zip
Barva	Ocelová
Váha (kg) (kg)	4,251
Použití	Pro šířku nosníku od 76 do 255 mm
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Záchrana a evakuace, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině pro práce na laně, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině