




Protection antichute

IPN LV130

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Dispositif d'ancrage provisoire pour structure IPN doté de roues qui permettent de faire coulisser l'ancrage à distance

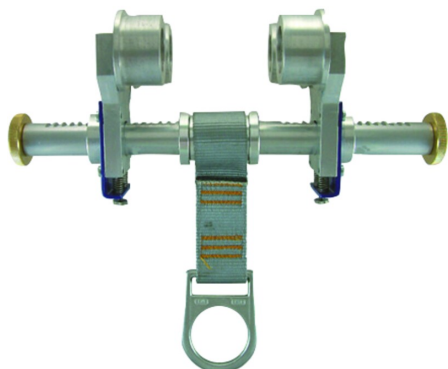

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes



EN 795
TYPE B

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

IPN LV130

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Dispositif d'ancrage provisoire pour structure IPN doté de roues qui permettent de faire coulisser l'ancrage à distance

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Ancrage provisoire avec roulettes
Composition du support principal	Aluminium, Acier, Acier inoxydable, Polyester
Fermeture	Fermeture à glissière
Couleur	Acier
Poids (kg)	4,251
Utilisation	Pour poutre de largeur de 76 à 255 mm
Situations de travail antichute	Sauvetage et évacuation, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné pour travaux de cordes, Grand déplacement horizontal sur plan vertical