
Protection des mains

DPVE702P

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique idéal pour les travaux en milieu sec

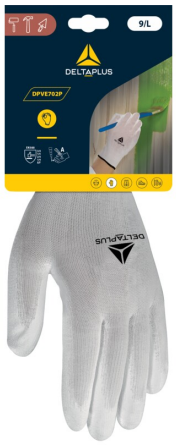

Avantages spécifiques

Performance

· L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Maintenance**
- **Automobile**
- **Travail temporaire**

Certifications et normes

CE CATÉGORIE II

EN 388
3 1 2 1 X

Protège contre les risques

Usure

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 08/10/2026

Protection des mains

DPVE702P

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique idéal pour les travaux en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Blanc
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
120 paires /carton