Protection des mains

DPVV733 Jaune fluo-noir

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

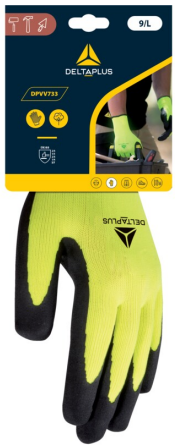

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes

CE

EN 388
2121X

Protège contre les risques

Usure

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 04/10/2025
www.deltaplus.eu

Protection des mains

DPVV733 Jaune fluo-noir

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, idéal en milieu humide disposant d'une forte respirabilité et facilement repérable avec son support fluo

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Matériau et finition de l'enduction	Mousse de latex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune fluo-noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte