




Protezione anticaduta

IPN LV130

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Dispositivo di ancoraggio temporaneo per strutture IPN, dotato di ruote che permettono all'ancoraggio di scorrere

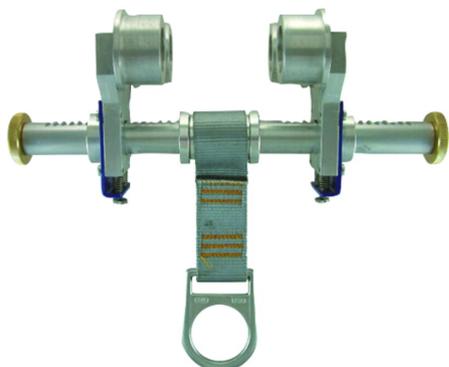

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN 795

TIPO B

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

IPN LV130

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Dispositivo di ancoraggio temporaneo per strutture IPN, dotato di ruote che permettono all'ancoraggio di scorrere

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Ancoraggio temporaneo con rotelle
Composizione del supporto principale	Alluminio, Acciaio, Acciaio inox, Poliestere
Chiusura	Chiusura a fibbia regolabile
Colore	Acciaio
Peso (kg) (kg)	4,251
Utilizzo	Per travi di larghezza compresa tra 76 e 255 mm
Situazioni di lavoro	Salvataggio e evacuazione, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento verticale o su piano inclinato per lavori su corda, Grande spostamento orizzontale su piano verticale