
Handbescherming

DPLAT50

GROENARBEID

Een zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor een uitstekende grip.

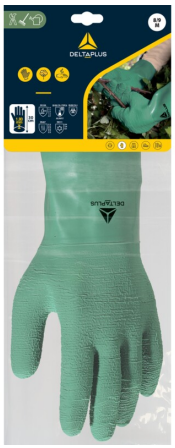

Certificeringen en normen

CE CATEGORIE III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNPT

EN ISO 374-5

EN 407
X 1 X X X X

Beschermt tegen

Warmte | Biologisch | Schuren en slijtage | Chemisch

Voordelen

Duurzaamheid

· Hoge coating verlengt de levensduur van de handschoen en zorgt voor een zeer goede bescherming van de hand

Prestaties

· Zeer dik en lang voor versterkte bescherming van de arm in zijn geheel

Toepassing

- **Landbouw**
- **Openbare werken**
- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtslieden**
- **Productie / Verwerking**
- **Hotels en restaurants**

Handbescherming

DPLAT50

GROENARBEID

Een zeer comfortabele multi-standaard chemische handschoen voor het hanteren van zuren, met een zeer ruwe handpalm voor een uitstekende grip.

Normen - Details



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T



EN 407
X [0-4] BRANDWERENDHEID
1 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE
X [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN GESMOLTEN METAAL

Technische details

Type handschoen	Waterdichte handschoen
Handschoenfamilie	Waterdichte handschoen ondersteund
Waterdicht handschoentype	Ondersteund
Coatingniveau	Volledig coating
Coatingmateriaal	Latex
Coating afwerking	Getextureerde greep
Aantal coatings	Enkele coating
Dikte (mm)	1,80
Armbeschermingsniveau	Lengte: onderarm (< 400mm)
Bijkomend voordeel	Brocheerbaar
Kleur	Groen
Grootte	7, 8, 9, 10
Soort verpakking	Topkaart

Verpakking

Verkoopeenheid: Topkaart
60 paren /doos