




Valbescherming

IPN LV130

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Tijdelijk verankeringssysteem voor IPN-structuur uitgerust met wielen waarmee de verankering van een afstand kan schuiven

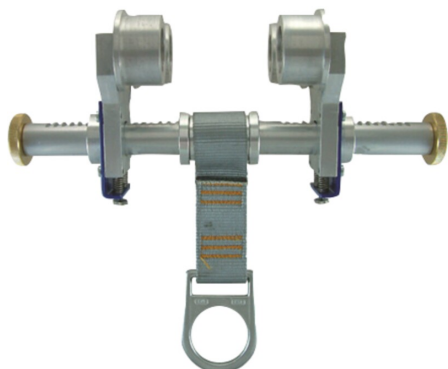

Toepassing

- **Bouw & Constructie**
- **Afwerking / ambachtsheden**
- **Onderhoud**
- **Chemische industrie**
- **Olie en Gas(winning)**
- **Mijnbouw**

Certificeringen en normen



EN 795
TYPE B

Beschermt tegen



Val



IPN LV130

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

Tijdelijk verankeringsapparaat voor IPN-structuur uitgerust met wielen waarmee de verankering van een afstand kan schuiven

Normen - Details

Technische details

| | |
|----------------------------------|--|
| Soort uitrusting | Tijdelijk anker met rollen |
| Samenstelling van de hoofdsteun | Aluminium, Staal, Roestvrij staal, Polyester |
| Sluiting | Ritssluiting |
| Kleur | Staal |
| Gewicht (kg) (kg) | 4,251 |
| Gebruik | Voor balk met een breedte van 76 tot 255 mm |
| Werksituaties met valbeveiliging | Redding en evacuatie, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand |