




Valbescherming

LO147150

VALLIJNEN

Dubbel koord van 1,5 meter in gevlochten touw met zijn geribde lussen voor maximale veelzijdigheid

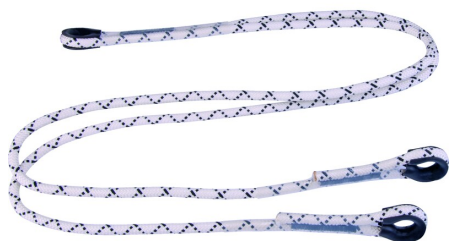

Toepassing

- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Onderhoud
- Chemische industrie
- Olie en Gas(winning)
- Mijnbouw

Certificeringen en normen



EN354

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

LO147150

VALLIJNEN

Dubbel koord van 1,5 meter in gevlochten touw met zijn geribde lussen voor maximale veelzijdigheid

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Polyamide
Lengte (m)	1,5
Diameter touw (mm)	10,5
Kabeldiameter (mm)	10,5
Kleur	Wit
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Gewicht (kg) (kg)	0,264
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering
Lengte (ft)	4.9213