




Valbescherming

AN208R2AD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Verstelbaar energieabsorberend koord waarmee de lengte kan worden aangepast en dus de luchtweerstand indien nodig kan worden verminderd

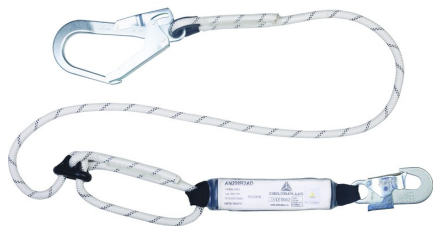

Voordelen



Hygiëne

• Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Prestaties

• Gecertificeerd boven de maximale nominale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 140 kg
• Webbing met verbeterde slijtvastheid en gecertificeerd op scherpe randen

Toepassing

- Openbare werken
- Afwerking / ambachtswerken
- Automotive
- Opslag

Certificeringen en normen



EN355
CERTIFICERING VOOR HORIZONTAL GEBRUIK - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Beschermt tegen



Val



Valbescherming

AN208R2AD

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Verstelbaar energieabsorberend koord waarmee de lengte kan worden aangepast en dus de luchtweerstand indien nodig kan worden verminderd

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Gevlochten touw
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal, Polyester
Lengte (m)	2
Instelling	Verstelbaar door middel van een verlooplus aan het touw
Diameter touw (mm)	12
Met connector	ja
Kleur	Wit-Zwart
Connector (gebruikerszijde)	Zelfborgende haak, staal, opening 19 mm
Extra voordeel	Leading edge
Einde	1 genaaide lus met versteviging
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 55 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	10
Gewicht (kg) (kg)	1,27
Werksituaties met valbeveiliging	Verplaatsingen langs een levenslijn, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	6.5616