




Protection des mains

DPVE727

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, doté d'une bonne finesse de travail et d'une bonne préhension en milieu huileux

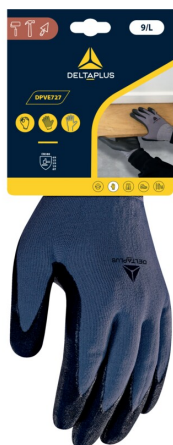

Avantages spécifiques



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



Protège contre les risques



Usure



enjoy safety

Edité 30/07/2026
www.deltaplus.eu



Protection des mains

DPVE727

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique, doté d'une bonne finesse de travail et d'une bonne préhension en milieu huileux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyamide, Spandex
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Aqua Polymère
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Matériau Picots	Picots en Nitrile
Jauge	15
Couleur	Gris-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
120 paires /carton