Protezione anticaduta

AN802

ANTICADUTA SU CAVO

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

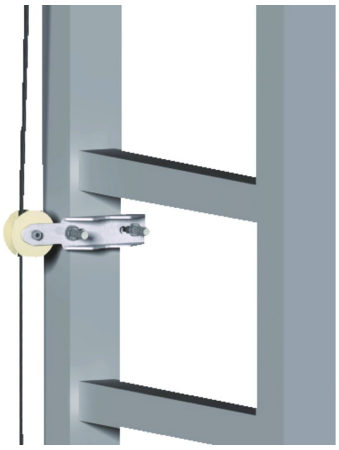

Campi di utilizzo

- **Edificio**
- **Manutenzione**
- **Industria chimica**
- **Petrolchimico**
- **Stocaggio**

Certificazioni e norme

CE CATEGORIA III

Protegge contro i rischi

Caduta

Protezione anticaduta

AN802

ANTICADUTA SU CAVO

Passaggio intermedio della linea di vita per un migliore orientamento del cavo

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Fissaggio intermedio
Composizione del supporto principale	Acciaio inox
Elementi inclusi	Ancoraggio universale
Colore	Acciaio
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione (anni)	20
Peso (kg) (kg)	1,3
Utilizzo	Consigliato almeno ogni 8 m
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente