




LO147150

FUNI

Protezione anticaduta

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

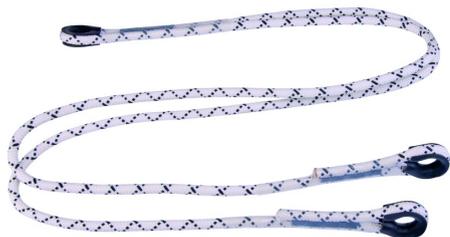

Campi di utilizzo

- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Industria mineraria

Certificazioni e norme



CATEGORIA DI CERTIFICAZIONE CE

EN354

Protegge contro i rischi



Caduta



Protezione anticaduta

LO147150

FUNI

Doppio cordino in corda intrecciata da 1,5 metri con terminali capocorda per una massima versatilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Corda intrecciata
Composizione del supporto principale	Poliammide
Lunghezza (m)	1,5
Diametro della fune (mm)	10,5
Diametro del cavo (mm)	10,5
Colore	Bianco
Terminazione	2 terminali capocorda cuciti
Peso (kg) (kg)	0,264
Situazioni di lavoro	Trattenuta
Lunghezza (ft)	4.9213