




Protecția mâinilor

DPVE450

LUCRARI DE AMENAJARI

Mănușă chimică groasă, ideală pentru manipulări grele

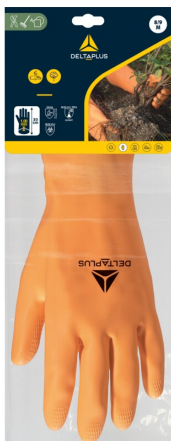

Beneficii



Durabilitate

· Înveliș înalt care prelungeste durata de viață a mănușii și asigură o protecție foarte bună a mâinilor



Performanță

· Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Finisaje / Bricolaj
- Întreținere
- Industria chimică
- Petrol și gaz (extragere)

Certificări și norme



EN 388
3 1 2 1 X



EN ISO 374-1
TIP A
AKLMNOPT



EN ISO 374-5

Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Uzură



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

DPVE450

LUCRARI DE AMENAJARI

Mănușă chimică groasă, ideală pentru manipulări grele

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă fără fixare, neimpregnată cu pudră
Tip de mănuși etanșe	Fără suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	Latex
Finisaj înveliș	Neted
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Finisaj interior	Flaușat
Grosime (mm)	1
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Beneficiu suplimentar	Poate fi asamblat
Culoare	Portocaliu
Dimensiune	8, 9, 10, 11
Tip de ambalaj	Mănușă pe carton

Ambalaje

Unitate de vânzare: Mănușă pe carton
120 perechi /cutie



Protecția mâinilor

DPVE450

LUCRARI DE AMENAJARI

Mănușă chimică groasă, ideală pentru manipulări grele

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
Méthanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acide acétique 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%